


Vollautomatische Kartonverschließmaschine für sowohl Klappenfaltung als Deckel- und Bodenverschluß




**Klebebanddispenser
besten Qualität**

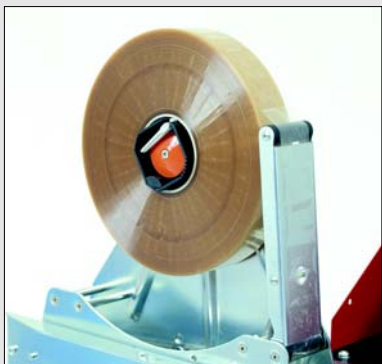

**Automatische
Klappenfaltung**




Controller

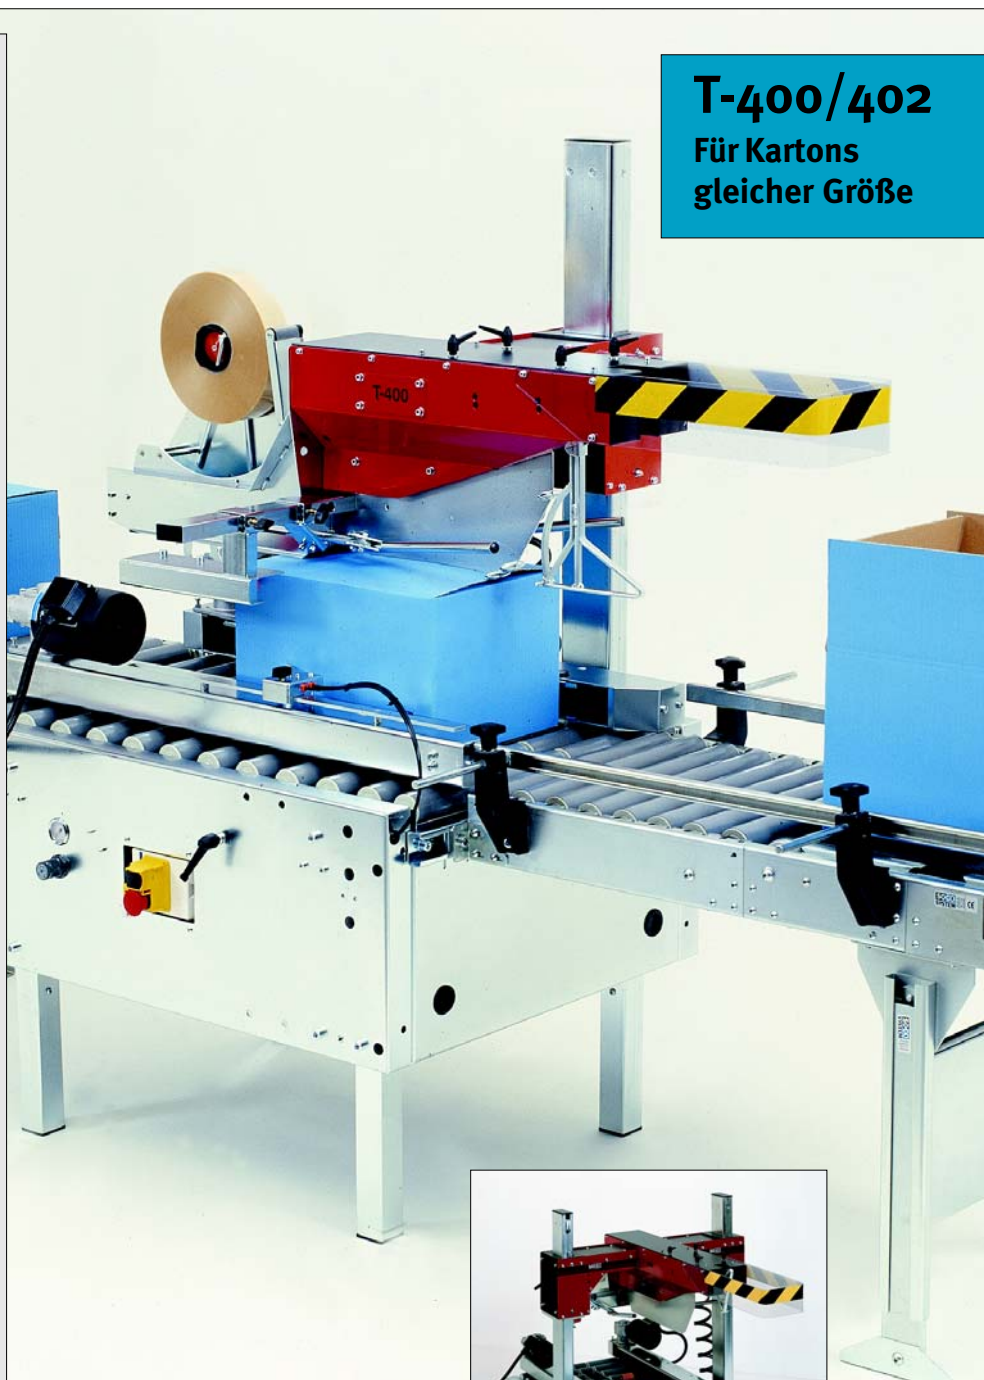


T-400/402
Für Kartons
gleicher Größe

T-402 ->

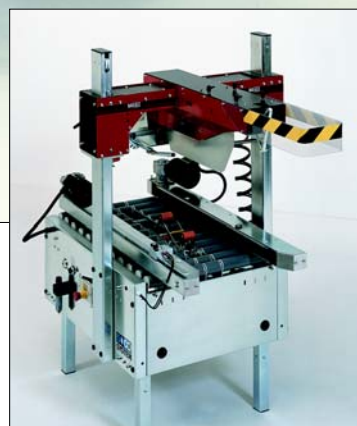

Kartonverschließmaschine zum serienweisen Verschluß von Kartons gleicher Größe. Einfache und schnelle Handeinstellung auf andere Kartonformate.

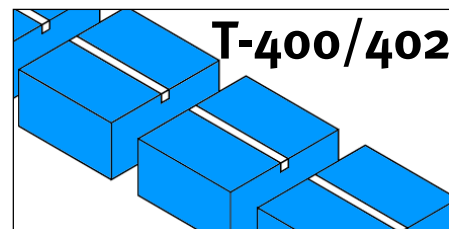

Grundmodelle

Die Serie basiert auf drei Grundmodellen: T-400, T-402 und T-402 Maxi (siehe Schemazeichnung). Sämtliche Modelle sind auch mit extrahohem Ständer lieferbar.

Kompakte Effektivität

Alle Modelle sind für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb konstruiert und fordern nur einen Minimumservice.

Klebebanddispenser bester Qualität

Die Rändelmutter des Dispensers sichert einen einfachen und schnellen Klebebandwechsel. Gleichzeitig wird die Klebebandrolle während des Verschlußverfahrens festgehalten.

Drei Dispensertypen sind für die Serie T-400 geeignet:

- 30 mm Dispenser für Klebebandbreite 25-30 mm, mit 50 mm Klebebandüberlappung.

“EFFEKTIVE VERPACKUNG”



- 50 mm Dispenser für Klebebandbreite 38-50 mm, mit entweder 50 oder 70 mm Klebebandüberlappung.
- 75 mm Dispenser für Klebebandbreite 50-75 mm, mit 70 mm Klebeband.

Die SOCO SYSTEM Dispenser haben: Einstellbare Nabenbremse, einstellbare Klebebandrollennabe, doppelte Hinterrollen, Messerschutz u.a.m. Sämtliche SOCO SYSTEM Dispenser verfügen über Anschlußmöglichkeiten an ein Monitorsystem überwachung des Verschlußverfahrens.

Das Monitorsystem überwacht Klebebandrolle und Messer und gibt bei Fehlern Licht- und Tonsignal. Auf Wunsch kann auch eine Sofortabschaltung des Verschlußverfahrens daran gekuppelt werden.

Ausgelöst wird das Signal durch folgende Fehler:

1. Klebeband wird nicht aufgeklebt
2. Klebeband reißt während des Verschlußes.
3. Klebeband wird nicht abgeschnitten, und der Karton zieht fortfahrend Klebeband vom Dispenser.
4. Klebeband fehlt. (Monitorsystem ist Sonderzubehör).

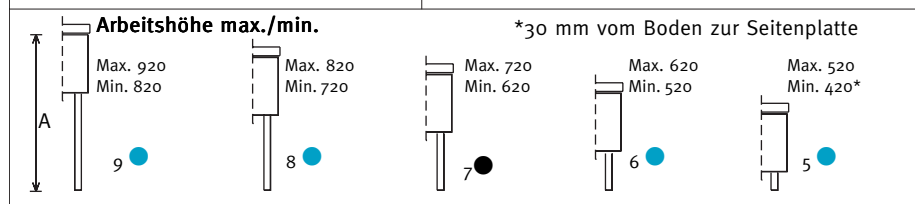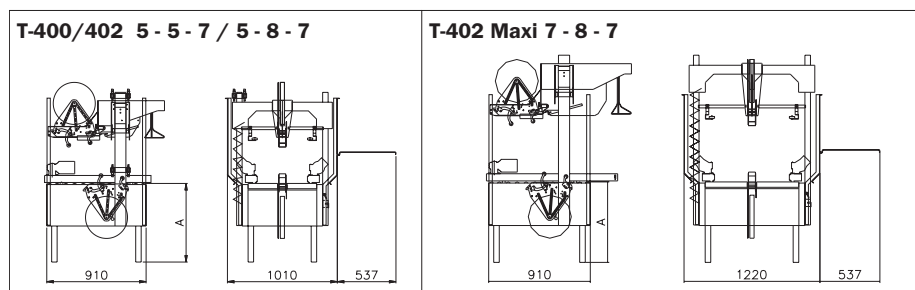

Daten Modell	Kartonmaße*			Überlappung	Dispenser Breite			Leistung*	Seitenantriebe				Shipping Karton Maße			Gew. KG.
	L	B	H		25-30	38-50	50-75		50	80	+200/400	+200/400	L	B	H	
T-400 5-5-7	Max. 550 Min. 200	460 120	470 95	● ●	● ●	● ●	Max. 18/min.	● ● ● ●	● ● ● ●	1440	950	1440	175			
T-400 5-8-7	Max. 550 Min. 200	460 120	770 95	● ●	● ●	● ●	Max. 18/min.	● ● ● ●	● ● ● ●	1440	950	1440	175			
T-402 5-5-7	Max. 750 Min. 200	460 120	470 95	● ●	● ●	● ●	Max. 18/min.	● ● ● ●	● ● ● ●	1440	950	1440	175			
T-402 5-8-7	Max. 750 Min. 200	460 120	770 95	● ●	● ●	● ●	Max. 18/min.	● ● ● ●	● ● ● ●	1440	950	1440	175			
T-402 maxi 7-8-7	Max. 750 Min. 200	710 170	625 125	● ●	● ●	● ●	Max. 18/min.	● ● ● ●	● ● ● ●	1850	1250	1800	220			
General	Electrische Ausrüstung: 3x230/400 V 50-60 Hz oder 3x415/460 V 50-60 Hz Anschlußwert 0,3 Kw Andere Specifications sind auf Wunsch lieferbar			Größe der Klebebandrolle: Max. 385			Max. 0.6 l bei 6 Bar pro Karton									

● Standard

● Möglichkeit

Alle Maße in mm angegeben. Änderungen vorbehalten

* Von Qualität, Konstruktion und Abmessungen der Kartons Abhängig

SOCO SYSTEM A/S

Helgeshøj Allé 16 D . DK-2630 Taastrup
Tel. +45 43 52 55 66 Fax +45 43 52 81 16
info@socosystem.com
www.socosystem.com