



Deckel- und Bodenverschluß mit automatischer Karton- formateinstellung



**Klebebanddispenser
bester Qualität**

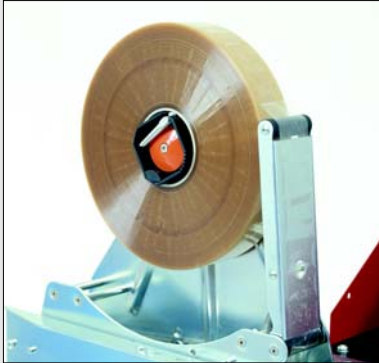

Effektiver Ständerstop

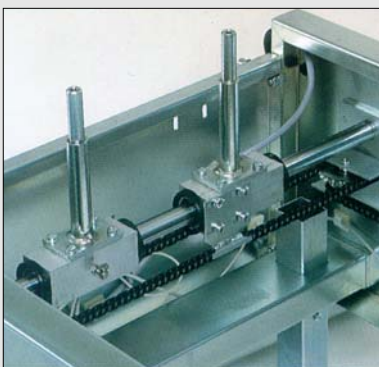

Robuste Qualität




T-55
Für Kartons vari-
ierender Formate

**SOCO
SYSTEM**

www.socosystem.de

Vollautomatische Breiten- und Höhenverstellung. Einfacher und sicherer Betrieb. Für den verschluß von Kartons Variierender Formate.

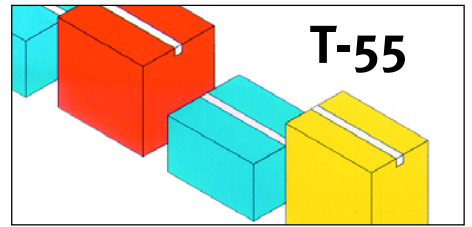

Grundmodelle

T-55 und T-55 Maxi. Beide sind auch mit extrahohem Ständer zum Verschluß von hohen Kartons lieferbar. Auch hier sind durch den modularen Aufbau die vielfältigsten Sonderausführungen auf einfache Art und Weise erzielbar.

Flexibler Arbeitsplatz

Wegen der automatischen Höhen- und Breitereinstellung ist die T-55 ideal für Verpackungslinien mit unterschiedlichen Kartongrößen, z.B. in den Versandabteilungen von Warenhäusern. Auf jeder Seite des Packtisches können gleichzeitig zwei Bedienungspersonen arbeiten. T-55 kann als vollautomatischer Deckel- und Bodenverschleißer verwendet werden, vorausgesetzt daß die Deckelklappen vorher nach unten gehalten sind mittels z.B. Kontrolletikette oder eines kleinen Stück Klebebands.

Klebebanddispenser bester Qualität

Die Rändelmutter des Dispensers sichert einen einfachen und schnellen Klebebandwechsel. Gleichzeitig wird die Klebebandrolle während des Verschlußverfahrens festgehalten.

Drei Dispensertypen sind für die Serie T-10 geeignet:

- 30 mm Dispenser für Klebebandbreite 25-30 mm, mit 50 mm Klebebandüberlappung.
- 50 mm Dispenser für Klebebandbreite 38-50 mm, mit entweder 50 oder 70 mm Klebebandüberlappung.
- 75 mm Dispenser für Klebebandbreite 50-75 mm, mit 70 mm Klebebandüberlappung.

Die SOCO SYSTEM Dispenser haben: Einstellbare Nabenbremse, einstellbare Klebebandrollennabe, doppelte Hinterrollen, Messerschutz u.a.m.

Sämtliche SOCO SYSTEM Dispenser verfügen über Anschlußmöglichkeiten an ein Monitorsystem zur Überwachung des Verschlußverfahrens.

		T-55 5 - 5 - 7 / 5 - 8 - 7			T-55 Maxi 7 - 5 - 7 / 7 - 8 - 7																	
		Arbeitshöhe max./min.			* 30 mm vom Boden zur Seitenplatte																	
		Max. 920 Min. 820			Max. 820 Min. 720			Max. 720 Min. 620			Max. 620 Min. 520			Max. 520 Min. 420*								
		9 ●			8 ●			7 ●			6 ●			5 ●								
Daten		Kartonmaße*			Überlappung		Dispenser Breite			Leistung*		Seitenantriebe				Shipping Karton Maße			Gew. KG.			
Modell		L B H			70 50		25-30 38-50 50-75			Max. 16/min.		50 80 50 80 +200/400 +200/400				L B H						
T-55 5 - 5 - 7		Max. 920 Min. 820	∞	510 95	510 85	●	●	●	●	●	Max. 16/min.	●	●	●	●	1440	950	1440	165			
T-55 5 - 8 - 7		Max. 820 Min. 720	∞	510 95	810 220	●	●	●	●	●	Max. 16/min.	●	●	●	●	1440	950	1440	165			
T-55 Maxi 7 - 5 - 7		Max. 720 Min. 620	∞	720 150	510 115	●	●	●	●	●	Max. 16/min.	●	●	●	●	1440	1170	1440	170			
T-55 Maxi 7 - 8 - 7		Max. 620 Min. 520	∞	720 150	810 220	●	●	●	●	●	Max. 16/min.	●	●	●	●	1440	1170	1440	170			
General		Electrische Ausrüstung: 3x230/400 V 50-60 Hz oder 3x415/460 V 50-60 Hz Anschlußwert 0,3 Kw Andere Specifications sind auf Wunsch lieferbar			Größe der Klebebandrolle: Max. 385			BAR Max. 4-5 l bei 6 Bar pro Karton														

● Standard

● Möglichkeit

Alle Maße in mm angegeben.
Änderungen vorbehalten.

* Von Qualität, Konstruktion und Abmessungen der Kartons Abhängig.

SOCO SYSTEM A/S

Helgeshøj Allé 16 D . DK-2630 Taastrup
Tel. +45 43 52 55 66 . Fax +45 43 52 81 16
info@socosystem.com
www.socosystem.com