


Halbautomatische Kartonverschließmaschine für automatischen Boden- und Deckelverschluß

T-10


Für Kartons gleicher Größe

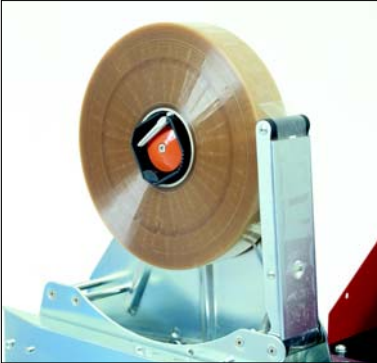


Klebebanddispenser
besten Qualität



Leichte und schnelle
Höhenverstellung

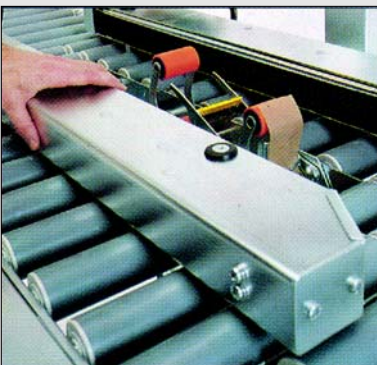

Effektive Seitenantriebe

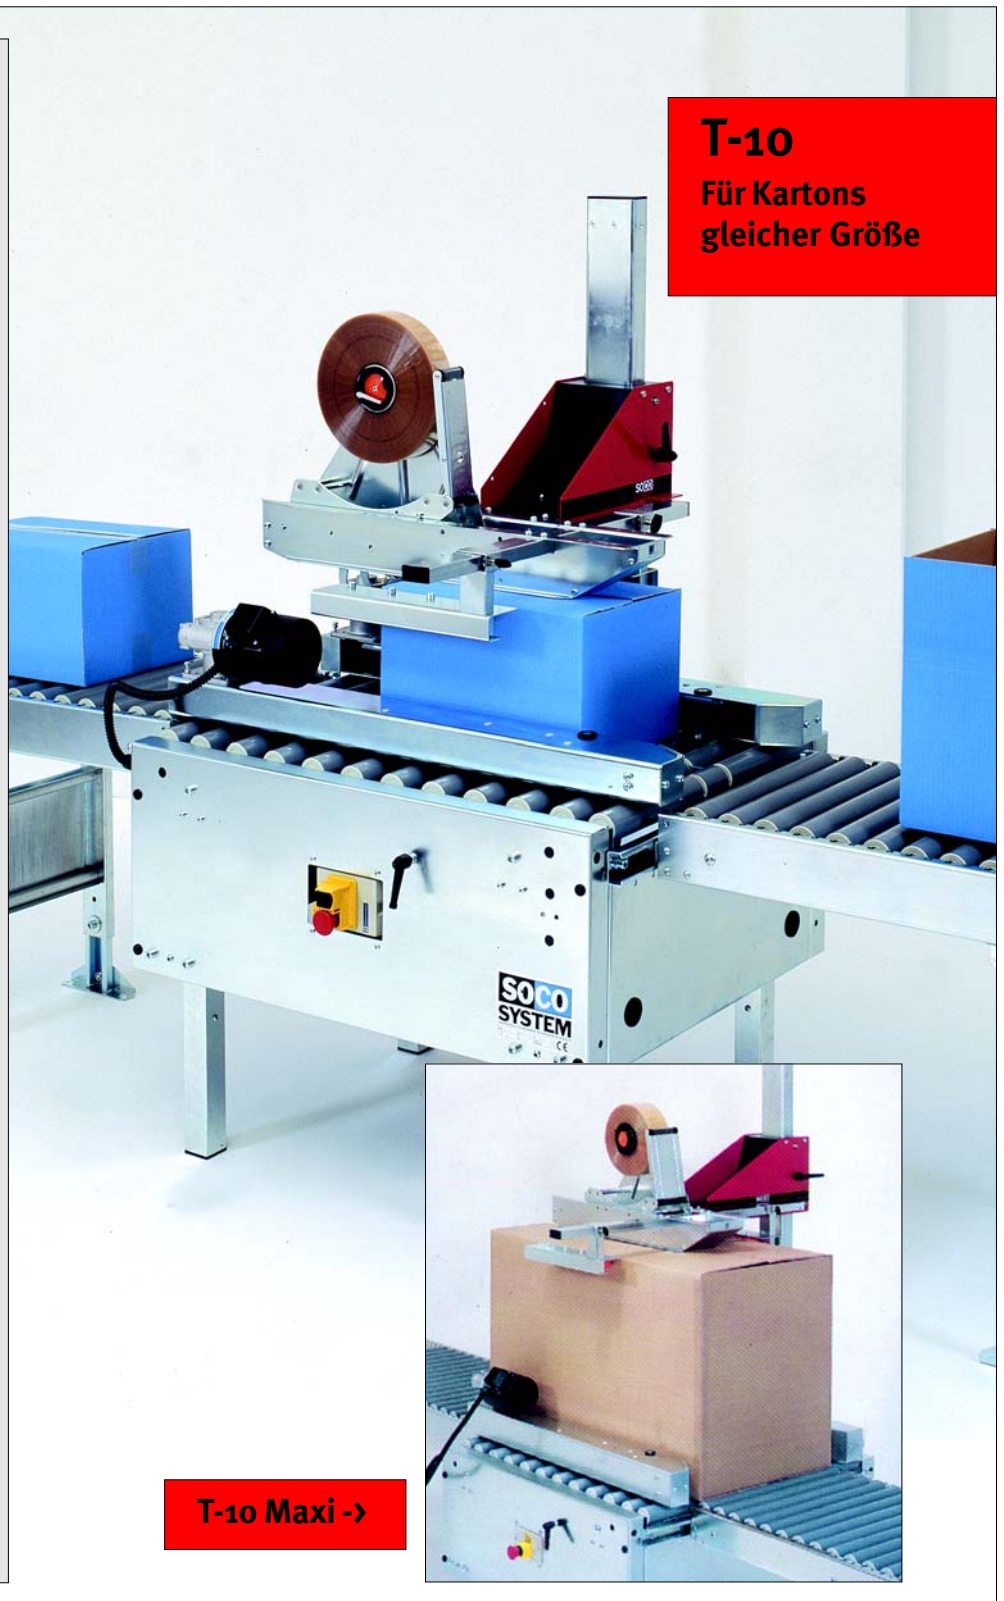


T-10 Maxi ->

SOCO
SYSTEM

www.socosystem.de

Hochleistungsmaschine für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Verschließt in einem Arbeitsgang Boden und Deckel von Kartons gleicher Größe. Einfache und schnelle Handeinstellung auf andere Kartonformate.

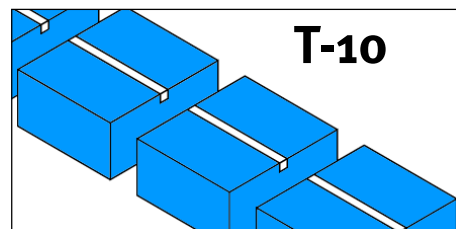

Grundmodelle

Die beiden Grundmodelle sind T-10 und T-10 Maxi (siehe Schemazeichnung). Beide Modelle sind als Sonderausstattung mit erhöhtem Ständer lieferbar. Die Serie T-10 wird in elektrogalvanisierter Ausführung oder aus 18/8 rostfreiem Stahl geliefert. In der rostfreien Ausgabe sind alle auswendigen Teile aussch. Getriebe, Motoren und Aluminiumteile aus 18/8 rostfreiem Stahl. Die Maschine läßt sich leicht reinigen und ist wasser- und feuchtigkeitsbeständig.

T-10 Maxi

Eine verbreiterte Ausführung des Grundmodells. Speziell geeignet zum Verschluß von Großverpackungen, deshalb auch Standardmäßig mit 100 mm Dispensern mit 70 mm Klebebandüberlappung ausgerüstet.



Klebebanddispenser bester Qualität

Die Rändelmutter des Dispensers sichert einen einfachen und schnellen Klebebandwechsel. Gleichzeitig wird die Klebebandrolle während des Verschluß-

verfahrens festgehalten.

Drei Dispensertypen sind für die Serie T-10 Geeignet:

- 30 mm Dispenser für Klebebandbreite 25-30 mm, mit 50 mm Klebebandüberlappung.
- 50 mm Dispenser für Klebebandbreite 38-50 mm, mit entweder 50 oder 70 mm Klebebandüberlappung.
- 75 mm Dispenser für Klebebandbreite 50-75 mm, mit 70 mm Klebebandüberlappung.

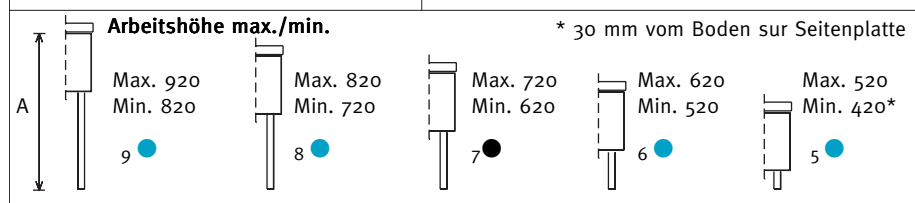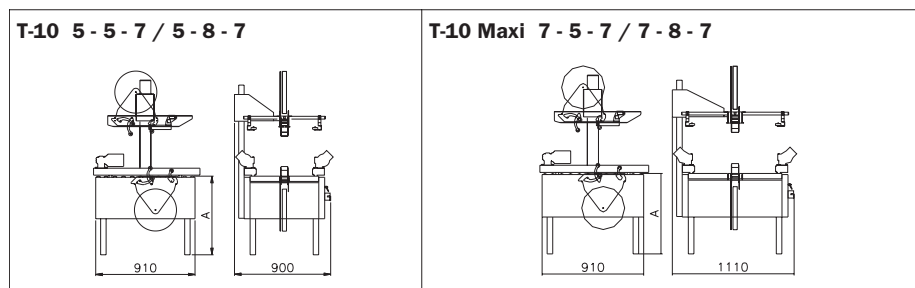

Die SOCO SYSTEM Dispenser haben: Einstellbare Nabenbremse, einstellbare Klebebandrollenabbe, doppelte Hinterrollen, Messerschutz u.a.m. Sämtliche SOCO SYSTEM Dispenser verfügen über Anschlußmöglichkeiten an ein Monitorsystem zur Überwachung des Verschlußverfahrens.

Umfassendes Programm

Die Serie T-10 ist nur ein Teil des umfangreichen Programms von Kartonverschließmaschinen und Fördersystemen.

Daten Modell	Kartonmaße**			Überlappung	Dispenser Breite			Leistung**	Seitenantriebe				Shipping Karton Maße			Gew. KG.
	Max.	Min.	∞		L	B	H		25-30	38-50	50-75	50	80	+200/400	+200/400	
T-10 5-5-7	Max. 515	Min. 90	∞	70	30	50	75	Max. 30/min.	●	●	●	●	1310	810	900	165
T-10 5-8-7	Max. 515	Min. 90	∞	50	30	50	75	Max. 30/min.	●	●	●	●	1310	810	900	165
T-10 Maxi 7-5-7	Max. 725	Min. 140	∞	70	30	50	75	Max. 30/min.	●	●	●	●	1310	1020	900	170
T-10 Maxi 7-8-7	Max. 725	Min. 140	∞	50	30	50	75	Max. 30/min.	●	●	●	●	1310	1020	900	170
General	Electrische Ausrüstung: 3x230/400 V 50-60 Hz oder 3x415/460 V 50-60 Hz Anschlußwert 0,3 Kw Andere Specifications sind auf Wunsch lieferbar			Größe der Klebebandrolle: Max. 385												

● Standard

● Möglichkeit

Alle Maße in mm angegeben.
Änderungen vorbehalten

* Ohne oder mit Seitendruck-Ausgleich

** Von Qualität, Konstruktion und Abmessungen der Kartons Abhängig

SOCO SYSTEM A/S

Helgeshøj Allé 16 D . DK-2630 Taastrup
Tel. +45 43 52 55 66 . Fax +45 43 52 81 16
info@socosystem.com
www.socosystem.com